bonne baignade

Qualité professionnelle pour l'entretien des piscines

DIASA

Catalogue de produits pour piscines

2011

www.
diasapiscinas.com

Et maintenant, le catalogue Diasa en un seul clic
La meilleure façon de conseiller vos clients.
Version en ligne téléchargeable.

infos
information
produits
actualité
cont@ct
solutions
download
nouveautés

SOMMAIRE

		PG.
!	NOUVEAUTÉS	5
01	NETTOYAGE PISCINES	6
02	CHLORES STABILISÉS	8
03	TRAITEMENTS DES EAUX DE CONSOMMATION ET ALTERNATIFS	12
04	TRAITEMENTS DE L'EAU À BASE D'OXYGÈNE ACTIF	13
05	ALGICIDES	15
06	CORRECTEURS DE pH	16
07	CLARTÉ DE L'EAU	17
08	COMPLÉMENTS	18
09	APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE	24
10	MATÉRIEL EXTÉRIEUR POUR PISCINES	26
11	ACCESSOIRES D'ENTRETIEN ET DE DOSAGE	27

DIASA

10 Raisons de faire confiance aux produits Diasa Piscinas.

IIIe Édition
Prix Rioja à l'Excellence entrepreneuriale

Intermón Oxfam

2e Prix Intermón 2010.
Entreprises solidaires de La Rioja

1. Un savoir-faire et des efforts de recherche sur plus de 40 ans nous permettent de vous présenter une gamme de produits à l'efficacité garantie.

2. Un catalogue qui couvre tous les besoins pour un entretien optimal et durable des piscines de vos clients.

3. **Plus de 3000 clients –** de longue date, fidèles et exigeants – en Espagne auxquels s'ajoutent de nouveaux clients qui nous permettent de renforcer et renouveler nos efforts.

4. Les produits Diasa Piscinas sont le résultat du travail d'une équipe de recherche pionnière et leader dans son secteur, comme en témoigne le Prix Foro de Innovación, avec lequel le gouvernement de La Rioja a récompensé le travail de notre service R&D&i.

5. Les enquêtes de satisfaction auprès des clients finaux en matière d'entretien de piscines et de spas, situent Diasa parmi les marques nationales offrant les meilleurs résultats en termes de qualité, satisfaction et fidélité.

6. Notre équipe technique et commerciale, forte d'une expertise technique spécifique et toujours à l'écoute, est présente dans toute l'Espagne et à la disposition de nos clients.

7. Nos clients peuvent également bénéficier de notre Laboratoire d'Analyse et de Contrôle (accrédité ENAC) et de notre équipe de formation continue qui organise des formations d'entretien et de traitement des eaux de piscine.

8. Diasa propose à ses clients des produits à la présence attractive et commerciale ainsi qu'un pack PLV pour renforcer la vente en magasin.

9. En 2010, le Forum des Entreprises de La Rioja a concédé à Diasa son Prix à l'Excellence entrepreneuriale qui atteste de la mise en œuvre des principes de l'excellence en management au sein de l'entreprise.

10. Enfin, et tout aussi important, un prix à toutes nos équipes pour leur solidarité et leur humanité.
Diasa Industrial, collabore avec INTERMON OXFAM à la mise au point d'une usine de traitement d'eau dans le Sahel (Afrique).

Grâce à la participation bénévole de tous les collaborateurs de Diasa, ce projet a reçu le Prix Miguel Zurita aux Entreprises Solidaires de La Rioja. Nous tenons ici à remercier nos clients pour leur implication et leur collaboration à un projet ... qui sauve des vies.

NOUVEAUTÉS

DIACLOR PS 200/10

10 ACTIONS

Un traitement pratique, simple et efficace

PRÉSENTÉ DANS UN PRATIQUE CONDITIONNEMENT CARRÉ EMPILABLE, POUR UN STOCKAGE FACILE

Nouvelle pastille 10 ACTIONS assurant deux traitements successifs indispensables à l'eau de la piscine.

- **Une chloration de choc** (temps de dissolution: 1 heure environ) pour éliminer les chloramines (responsables des odeurs) puis, dans un deuxième temps et pendant 6 jours, libération d'un chlore multifonction. Les différentes actions de désinfection (algues, calcaire, métaux, floculant…) sont donc effectives toute la semaine.
- Nouveau pack de 6 paquets de 1 kg sous blister.

CONSEILS D'UTILISATION:

- Mesurer et régler en premier lieu le pH.
- Compter une pastille pour 20 m^3 d'eau.
- Mettre la filtration en marche pendant 12 heures après le traitement et un minimum de 8 heures le reste de la semaine.
- **NE JAMAIS DOSER DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE LINER.**

AQUA COULEUR

Tous les AQUAcolorants sont miscibles entre eux et conviennent à tout type de filtration. Nous avons conçu une gamme de six couleurs qui ne modifie en rien la qualité et la limpidité de l'eau de votre piscine. Ils se présentent sous différents conditionnements afin d'adapter au mieux la concentration de colorants aux différentes dimensions de piscines. AQUAcouleur ne présente aucun danger pour la baignade des enfants.

AQUASWIM ACTI+

1. Un sel pour une eau cristalline
2. Une fonction stabilisant / protecteur pour optimiser la durée de vie de l'électrolyseur
3. Une fonction anticalcaire pour faciliter l'entretien de votre piscine
4. **Une fonction anti-corrosion favorisant la protection des pièces métalliques**

Pour un traitement plus sûr et pratique
4 en 1

01 Nettoyage piscines

NETACAL

DÉTARTRANT.
Produit pour le nettoyage du bassin, dissout les incrustations. Ne contient pas d'acides forts.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Nettoyage et détartrage du bassin: avec la concentration précise du produit dans l'eau, en fonction d'un essai préalable.
Nettoyage et détartrage du circuit interne et de l'équipement de filtration: faire circuler avec une solution de 50 ml de produit pour 1 litre d'eau.

Bidons de 6, 12 et 30 kg.

NETACAL SUPER

DÉTARTRANT CONCENTRÉ.
Nettoyant liquide spécialement conçu pour éliminer les incrustations difficiles, les déchets organiques et les sédiments minéraux qui se forment sur les carrelages des piscines.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Appliquer sans dilution préalable ou dilué dans l'eau, en fonction de la nature de l'incrustation, en étalant bien le produit. Laisser agir le produit 30 minutes puis rincer abondamment à l'eau.

Bidons de 6, 12 et 30 kg.

NETACAL PLUS

DÉTARTRANT-DÉTERGENT.
Nettoyant détergent pour éliminer les dépôts de calcaire, les déchets organiques et les sédiments minéraux qui se forment sur les surfaces des piscines.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Appliquer sans dilution préalable sur la surface à traiter, que vous aurez rincée à l'eau. Laisser agir 30 minutes minimum en évitant que le produit sèche; frotter à l'aide d'une brosse si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau. Appliquer à l'aide d'un atomiseur qui ne fasse pas de brouillard.
Consommation de produit : compter environ 20 litres pour 100 m^3 de volume de la piscine.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

NETA FILTROS

DÉTARTRANT.
Nettoyant détartrant et algicide du filtre à sable et du sable. Dissout les huiles et les dépôts gras.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Entretien hivernage : ajouter au filtre 2 litres pour 10 kg de sable.

Bidons de 5, 10 et 30 kg.

NETAGRAS

NETTOYANT LIGNE D'EAU.

Détergent-dégraissant neutre, élimine les dépôts gras et les taches qui se forment sur les parois et autres zones de la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

En cas de taches persistantes, appliquer sans diluer à l'aide d'un chiffon ou une éponge, en frottant sur les zones à nettoyer. Si les taches se trouvent au niveau de la ligne d'eau, faire descendre l'eau pour une plus grande performance du produit.

Bidons de 1 et 5 kg.

NETAGRAS PÂTE

NETTOYANT DE LA LIGNE D'EAU EN PÂTE

Élimine facilement les dépôts gras, les huiles, etc., permettant un nettoyage en profondeur de la ligne d'eau.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Appliquer le produit concentré sur une éponge et frotter sur la zone à nettoyer

Seau de 1 kg.

NETA INOX

DÉTARTRANT ET DÉSOXYDANT ACIDE NON MOUSSANT

Spécialement conçu pour le nettoyage de l'acier inox: échelles, douches, robinets...

DOSAGE APPROXIMATIF.

En immersion ou circulation: doser NETA INOX dilué à 1-3%.
En pulvérisation: doser à 25-50%.

Bidons de 5 kg et doseur de 1 kg.

02 Chlores stabilisés

DIACLOR PS 90/200

TABLETTES 200 G DE CHLORE DISSOLUTION LENTE.
Chlore stabilisé pour piscines. Ne modifie pas le pH de l'eau. Idéal pour assurer une chloration constante.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Sans doseur: déposer dans les paniers des skimmers un compact de produit pour 15 m^3 d'eau, tous les 7 jours.
Avec doseur: remplir le doseur et maintenir le chlore libre à un taux de 1 ml/litre environ.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 25 kg.

DIACLOR PS 200 MULTI

TABLETTES DE 200 G MULTI-FONCTIONS.
CHLORE ANTI-ALGUES ET FLOCULANT.
Composé solide qui se présente sous forme de tablettes de 200g, spécialement conçu pour éliminer, en une seule application, bactéries, virus et micro-organismes en général ; évite la prolifération des algues et maintient l'eau transparente et cristalline.
DOSAGE APPROXIMATIF.
Traitement initial: ajouter 15 g de DIACLOR GR 60 par m^3 d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 à l'aide de DIAMINUS ou DIAMAS.
Traitement d'entretien: après avoir corrigé le pH, déposer dans le skimmer 1 tablette de DIACLOR PS 200 MULTI pour 20 m^3 d'eau tous les 7-10 jours.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 25 kg.

DIACLOR PS 200 MULTI 0,0

TABLETTES 200 G MULTI-FONCTIONS SANS CUIVRE
Spécialement conçu SANS CUIVRE, ce composé solide sous forme de tablettes de 200 g permet, en une seule application, de profiter d'une eau transparente et cristalline, libre d'algues et de micro-organismes en général.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Traitement initial: Ajouter 15 g de DIACLOR GR 60 par m^3 d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 - 7,6 à l'aide de DIAMINUS ou DIAMAS.
Traitement d'entretien: après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter de 1 à 2 grammes de DIACLOR GR MULTI par m^3 d'eau, tous les jours.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 25 kg.

DIACLOR GR MULTI

CHLORE, ANTI-ALGUES ET FLOCULANT GRANULÉS.
Composé solide sous forme de granulés, spécialement conçu pour éliminer, en une seule application, bactéries, virus et micro-organismes en général, éviter la profusion d'algues et maintenir l'eau transparente et cristalline.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Traitement initial: Añadir 15 gramos de DIACLOR GR 60 por metro cúbico de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 con DIAMAS o DIAMINUS.
Traitement d'entretien: après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter de 1 à 2 grammes de DIACLOR GR MULTI par m3 d'eau, tous les jours.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 30 kg.

*** Conditionnements de moins de 5 kg. uniquement sur commande.**

DIACLOR GR 90

CHLORE DISSOLUTION LENTE GRANULÉS.

Chloration continue de l'eau de la piscine empêchant la perte de chlore provoquée par les rayons solaires. Ne modifie pas le pH de l'eau.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement de démarrage: 15 grs./m³ de Diaclor GR 60.
Traitement d'entretien: 1-2 g par m³ d'eau, tous les jours.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 30 kg.

NOUVEAU CONDITIONNEMENT

DIACLOR PV 90

CHLORE POUDRE DISSOLUTION LENTE.

Composé organique à dissolution lente pour maintenir l'eau cristalline et hygiéniquement pure.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: Ajouter 15 g de DIACLOR GR 60 par m³ d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 à l'aide de DIAMINUS ou DIAMAS.
Traitement d'entretien: Après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter de 1 à 2 g de DIACLOR PV 90 par m³ d'eau, tous les jours.

Seaux de 25 et 5 kg.

DIACLOR GR 60

CHLORE DISSOLUTION RAPIDE.

Pour une chloration rapide de la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: ajouter 15 g de DIACLOR GR 60 par m³ d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 à l'aide de DIAMINUS ou DIAMAS.
Traitement d'entretien: après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter de 1 à 3 g de DIACLOR GR 60 par m³ d'eau, tous les jours.

Seaux de 1, 3, 5, 10 et 30 kg.

DIACLOR PS 50/20

CHLORE DISSOLUTION RAPIDE EN PASTILLES EFFERVESCENTES DE 20 G .

Composé dosé directement dans l'eau de la piscine. Désinfecte et oxygène l'eau tout en équilibrant son alcalinité.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: ajouter 10 pastilles de DIACLOR 5020 pour 10 m³ d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 à l'aide de DIAMAS ou DIAMINUS pH.
Traitement d'entretien: Après avoir corrigé le pH de l'eau, ajouter quotidiennement de 1 à 2 pastilles de DIACLOR PS 50-20 pour 10 m³ d'eau.

Seaux de 1, 5, 10 et 25 kg.

*** Conditionnements de moins de 5 kg. uniquement sur commande.**

NOUVEAU

Équipement et produits spéciaux pour la

Chloration Saline

Chlorateur auto-installable ZODIAC Ei

- Production de chlore : 17 à 25 g/h *(2 modèles).*
- Grâce au système Quick Fix, l'installation de la cellule, sans vis, **se fait en 10 minutes seulement**.
- Raccordement à l'alimentation électrique de 220/240 V.
- Montage de la cellule en position horizontale ou verticale.
- **Maintenance non nécessaire**.
- Système de sécurité: **capteur de débit d'eau dans la cellule.**
- **Contrôle facile**.
- Horloge de programmation pour contrôler la filtration et le temps de production de chlore de manière indépendante.
- **Écran de contrôle convivial**.
- **S'adapte à tous types de piscines et revêtements.**
- Volume d'eau: 75 à 100 m³ *(volume calculé pour 8 heures de filtration par jour).*

Chlorateur DIASA

	DCL15	DCL20	DCL35	DCL70	DCL100	DCL140	DCL200
Production Cl en gr/h	15	20	35	70	100	140	200
Volume d'eau maximum en m³ (climats froids)	60	100	170	430	500	580	700
Volume d'eau maximum en m³ (climats chauds)	40	60	120	240	300	350	400

- **Déconnexion automatique par:**
  · Flux d'eau.
  · Accumulation de gaz dans la cellule.
  · Surcharge.
- **Réarmement automatique** en cas de défaut d'alimentation.
- **Changement de polarité** (auto-nettoyage) toutes les 8 heures.
- Encombrement du dispositif: 300 x 220 x 120 mm. Poids: 2,3 kg
- Boîtier IP56 ou IP65*.
- Afficheur numérique de **contrôle simple** et convivial.
- **Choix de la langue** (4 langues).
- Option de **production de chlore manuelle ou automatique** (Kit Sonde REDOX en option).
- **Kit vérification** sonde REDOX (Kit sonde en option).
- **Consommation en A** (ampères).
- **Tension en V** (volts).
- **Niveau de chlore** (en mV).
- **Indication de la polarité de la cellule.**
- **Indication de manque de sel.**
- **Indication d'excès de sel.**
- **Alarmes sonores** *(pas de flux d'eau, accumulation de gaz dans la cellule, surchauffe de l'équipement et surcharge).*

NOUVEAU

Une véritable alternative au chlore

POMPE DOSEUSE DE pH

- Dosage proportionnel acide ou base pour contrôler le pH.
- Gamme de mesure de 0 à 9,9 par pas de 0,1 unité de pH.
- Écran numérique éclairé en permanence et affichant la valeur de pH.

pH MINUS

Réducteur de pH spécialement indiqué pour le dosage automatique des systèmes de chloration saline.

DOSAGE APPROXIMATIF:
1,2 L. pour 100 m^3 d'eau et pour réduire le pH de 0,2 unités.

TESTEUR SEL

16 bandelettes réactives pour mesurer la concentration en sel de votre piscine. Sel 1500-7000 mg/l.

NETACEL

Nettoyant détartrant pour cellules électrolytiques.
Mode d'emploi: Immersion et rinçage ultérieur de la cellule.
Bidons de 5 kg.

FLOVIL

Floculant spécialement indiqué pour la chloration saline.
Améliore la finesse de filtration et clarifie l'eau des piscines.

03 Traitements des eaux de consommation et alternatifs

DIABROMO

Composé organique à dissolution lente pour maintenir l'eau propre et hygiéniquement pure.
Excellent produit désinfectant contre les bactéries, les algues et les champignons, performant dans l'eau entre 7 et 8 de pH. Son grand pouvoir oxydant détruit tous les déchets organiques présents dans l'eau. Spécialement adapté aux SPAS et aux piscines couvertes.

DOSAGE APPROXIMATIF.

À l'aide d'un doseur de brome. Valeurs recommandées de brome résiduel:
Piscines privées: 1,0-3,0 - **Piscines publiques:** 3,0-5,0
SPAS privés: 2,0-4,0 - **Piscines publiques:** 4,0-6,0
Seaux de 5 et 20 kg.

DIACLOR CA 100

TABLETTES HYPOCHLORITE DE CALCIUM.

Composé solide sous forme de pastilles de 100 g. d'hypochlorite de calcium, avec 70% de richesse disponible. Idéal pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Compter une pastille de DIACLOR CA 100 pour 50 m^3 d'eau dans le réservoir à l'aide d'un doseur approprié.
Régler la dose en fonction de la température, la saleté ou la pollution, afin d'obtenir le chlore libre désiré.

Seaux de 5 et 25 kg.

DIACLOR CA GR

HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉS.

Composé d'hypochlorite de calcium en granulés, avec une richesse disponible de 70%. Idéal pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: 15 g de DIACLOR CA GR par m^3 d'eau. Au bout de 2 heures, situer le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6.
Traitement d'entretien: Ajouter 1-2 g de DIACLOR CA GR par m^3 d'eau, tous les jours.

Seaux de 5 et 25 kg.

DIACLOR 150

CHLORE LIQUIDE.

Hypochlorite de sodium indiqué pour obtenir une chloration rapide ou pour l'entretien de l'eau de piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement de démarrage et de choc: 5 kg de produit pour 100 m^3 d'eau.
Traitement d'entretien: régler la chloration pour obtenir un chlore libre de 1 ml/litre environ.

Bidons de 25 kg.

Diasainnova

Le service DIASA INNOVA a pour mission de concevoir des projets guidés par un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement. **L'innovation technologique** est appliquée à la recherche de solutions pour le traitement des piscines qui veillent à tout moment à **minimiser l'impact sur l'environnement et l'utilisation de ressources naturelles** comme l'eau.

L'objectif ultime de DIASA INNOVA? **«La piscine durable»** faisant rimer respect de l'environnement et optimisation des ressources.

Un projet devenu réalité

	ACTION		BÉNÉFICE		
01	Récupération de l'eau	>	Économie de ressources naturelles	+	Réduction des coûts
02	Traitements alternatifs	>	Impact minimum sur l'environnement	+	Toxicité réduite
03	Innovation permanente	>	Produits écologiques	+	Efficacité

Traitements des eaux de consommation et alternatifs

PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS PAR: Diasa innova

DIASTAR

RESTAURATEUR D'EAU.

Produit à base de peroxyde d'hydrogène pour une lutte efficace contre la prolifération des algues en hiver si l'eau de la piscine n'a pas été traitée. Grâce à Diastar, retrouvez une eau propre et cristalline sans avoir à vider et à remplir la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Dosage pour piscines: compter de 5 à 10 l de Diastar pour 100 m^3 en fonction de la matière active présente dans l'eau.

Bidons de 5, 10 et 20 kg.

- **Permet de récupérer les eaux en mauvais état**
- **Récupération en un seul produit**
- **Incolore et insipide**
- **Biodégradable**
- **Non toxique**
- **Compatible avec tout type de traitement, Biguanides compris**
- **Effet floculant**
- **Corrige le pH**
- **Respectueux de l'environnement**
- **Facile à appliquer**

04 Traitements de l'eau à base d'oxygène actif

PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS PAR: Diasa innova

ALGIOX

ALGICIDE ET AZURANT NON MOUSSANT

Bactéricide, algicide et fongicide.
Lutte contre les algues présentes dans l'eau et sur les parois de la piscine. Spécialement indiqué comme complément des traitements à base d'oxygène actif.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: ajouter 2 litres pour 100 m^3 d'eau.
Traitement d'entretien: ajouter 0,5 litre pour 100 m^3 d'eau, tous les 7 jours.

Bidons de 1 et 5 kg.

DIAQUOX 50

DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE.

Grande efficacité dans la désinfection et le traitement des eaux de piscine. Effet rapide et prolongé sur les bactéries, les champignons, les algues, les virus et les amibes.
Respecte le pH de la peau. Sans odeur, sans goût. Spécialement adapté aux Spas et aux piscines couvertes.

DOSAGE APPROXIMATIF:

Traitement initial: 40 ml/m^3.
Traitement d'entretien: 10-50 mg/l de peroxyde.
Bidons de 5, 10 et 20 kg.

DOSEUR VMS H_2O_2:

Pompe à oxygène actif avec contrôle intégré de la température. Jauge comprise
Pression maxi.: 3 bar. Débit maxi.: 4 l/h

OXIGEN GR

OXYGÈNE ACTIF GRANULÉS.

Désinfectant à base d'oxygène actif, destiné à la désinfection et au traitement quotidien de l'eau de piscine et de Spas. Lutte efficace contre les bactéries, les champignons, les algues, les virus et les amibes.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: 100 g pour 10 m^3 d'eau.
Traitement d'entretien: 100 g pour 20 m^3 d'eau une fois par semaine.

Seaux de 1 et 5 kg.

OXITAB 20

OXYGÈNE ACTIF EN TABLETTES DE 20 G.

Désinfectant à base d'oxygène actif, destiné à la désinfection et au traitement quotidien de l'eau de piscine et de Spas. Lutte efficace contre les bactéries, les champignons, les algues, les virus et les amibes.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement initial: 10 pastilles pour 10 m^3 d'eau. .
Traitement d'entretien: 5 tablettes pour 10 m^3 d'eau par semaine.

Envases de 1 y 5 kg.

05 Algicide

DIAQUAT LETAL

ALGICIDE / FONGICIDE / BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

Produit très efficace contre tout type d'algues vertes, algues noires, champignons et bactéries (en particulier e-coli, pseudomonas aeruginosa et staphylococcus aureus).

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement de CHOC: 400 ml/100 m^3.

Bidon de 1 kg.

DIAQUAT 20

DÉSINFECTANT ALGICIDE HYPER-CONCENTRÉ.

Algicide très puissant et efficace qui détruit tout type de microalgues et bactéries présentes dans l'eau de la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Appliquer le produit sans dilution préalable ou dilué dans l'eau, dans différentes zones de la piscine, selon le dosage suivant:

Traitement initial ou choc: 2 litres de DIAQUAT 20 pour 100 m^3 d'eau.

Traitement d'entretien: 0,5 litre de DIAQUAT 20 pour 100 m^3 d'eau, une fois par semaine.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

DIAQUAT SPA

ALGICIDE NON MOUSSANT.

Algicide pour l'assainissement et la conservation de l'eau de piscines et SPAS. Ne mousse pas.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement de démarrage: 1 litre /100 m^3 d'eau.

Traitement d'entretien: 0,5 litre pour 100 m^3 d'eau, une fois par semaine

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

DIAQUAT 15

DÉSINFECTANT ALGICIDE CONCENTRÉ.

Algicide à large spectre pour l'assainissement et la conservation de l'eau de piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Traitement de démarrage: 2 litres /100 m^3 d'eau.

Traitement d'entretien: 1 litre pour 100 m^3 d'eau, une fois par semaine.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

DIAQUAT 10

DÉSINFECTANT, ALGICIDE ET AZURANT.

Bactéricide, algicide et fongicide conçu pour empêcher la formation et la prolifération des algues dans l'eau de la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Appliquer le produit sans dilution préalable ou dilué dans l'eau, dans différentes zones de la piscine, selon le dosage suivant:

Traitement initial ou choc: 2 litres de DIAQUAT 10 pour 100 m^3 d'eau.

Traitement d'entretien: 0,5 litre de DIAQUAT 10 pour 100 m^3 d'eau, une fois par semaine.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

06

Correcteurs de pH

pH MINUS

RÉDUCTEUR DE pH LIQUIDE.
Formule liquide spécialement conçue pour abaisser le pH de l'eau de piscine lorsque celui-ci est supérieur à 7,6. Spécialement indiqué pour le dosage avec pompe automatique.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Le pH de l'eau de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 1,2 l de pH MINUS pour 100 m^3 d'eau et pour abaisser le pH de 0,2 unité.

Bidons de 8, 12 et 25 kg.

DIAMINUS pH

RÉDUCTEUR DE pH LIQUIDE.
Formule liquide spécialement conçue pour abaisser le pH de l'eau de piscine lorsque celui-ci est supérieur à 7,6.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Le pH de l'eau de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 800 ml de DIAMINUS pH pour 100 m^3 d'eau et pour abaisser le pH d'un dixième.

Bidons de 6, 12 et 30 kg.

NOUVEAU FORMAT

DIAMINUS pH GR

RÉDUCTEUR DE pH SOLIDE.
Produit sous forme de granulés spécialement conçu pour abaisser le pH de l'eau de piscine lorsque celui-ci est supérieur à 7,6.
Convient spécialement aux piscines non équipées du dosage automatique.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Le pH de l'eau de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 1,5 kg de DIAMINUS pH GR pour 100 m^3 d'eau et pour abaisser le pH de 0,2.

Seaux de 8, 10 et 25 kg.

DIAMAS pH

AUGMENTATEUR DE pH LIQUIDE.
Produit liquide spécialement conçu pour augmenter le pH de l'eau de piscine lorsque celui-ci est inférieur à 7,2.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Le pH de l'eau de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 300 ml de DIAMAS PH pour 100 m^3 d'eau et pour chaque dixième de pH à augmenter.

Bidons de 8, 15 et 30 kg.

DIAMAS pH GR

AUGMENTATEUR DE PH SOLIDE.
Produit sous forme de granulés, spécialement conçu pour augmenter le pH de l'eau de piscine lorsque celui-ci est inférieur à 7,2.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Le pH de l'eau de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6. Pour le ramener dans ces valeurs, ajouter 1,5 kg de DIAMAS pH GR pour 100 m3 d'eau et pour augmenter le pH de 2 dixièmes.

Seaux de 5, 10 et 25 kg.

07 Clarté de l'eau

DIAFLOC

FLOCULANT LIQUIDE.

Produit spécialement conçu pour précipiter les particules en suspension.
Ne modifie pas le pH de l'eau. Idéal pour la floculation en continu avec pompe doseuse.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Compter de 250 ml à 1500 ml pour 100 m^3 en fonction de la turbidité de l'eau. En cas de floculation continue, appliquer à l'aide d'une pompe doseuse, en injectant avant le filtre 0,5 ml de DIAFLOC par m^3 d'eau en circulation.

Bidons de 6, 12 et 30 kg.

DIAFLOC PS

FLOCULANT CARTOUCHES.

Pour améliorer la filtration des filtres à sable. Permet la floculation et la coagulation des impuretés en suspension dans l'eau de la piscine, pour une filtration de meilleure qualité.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Piscines de 10 à 50 m^3:
1 cartouche tous les 10 jours.
Piscines de 50 à 100 m^3:
2 cartouches tous les 10 jours.
Piscines de 100 à 150 m^3:
3 cartouches tous les 10 jours. .

Étui de 1 kg.

DIAFLOC GR

FLOCULANT GRANULÉS.

Floculant en granulés conçu pour l'élimination des plus petites particules en suspension présentes dans l'eau de la piscine. Convient spécialement aux piscines sans floculation en continu

DOSAGE APPROXIMATIF.

De 50 à 250 g pour 100 m^3 de d'eau, après hydratation.

Seaux de 5, 10 et 25 kg.

DIAFLOC PS 100

FLOCULANT EN TABLETTES.

Pour l'élimination des plus petites particules en suspension présentes dans l'eau de la piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.

Piscines de 10 à 50 m^3:
1 tablette tous les 10 jours.
Piscines de 50 à 100 m^3:
2 tablettes tous les 10 jours.
Piscines de 100 à 150 m^3:
3 tablettes tous les 10 jours.

Seaux de 5, 10 et 25 kg.

08 Compléments

SPA

MINI KIT SPA

ENTRETIEN DE L'EAU.
Pour l'entretien de l'eau de spas, jacuzzis et baignoires d'hydromassage. Contient:

DIAQUOX 50
Désinfectant à large spectre, effet rapide et prolongé. Sans chlore. Respecte le pH de la peau.

ANTI-MOUSSE
Composé sans odeur et sans goût, qui élimine efficacement les mousses des spas et des hydromassages.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Diaquox 50: 40 g/m ^{3}.
Anti-mousse: 10 ml/m^3.

Deux paquets de 500 g.

CONCENTRÉ AROMATIQUE EUCALYPTUS EXTRA

CONCENTRÉ AROMATIQUE.
Aromatisation de saunas et bains de vapeur, base aqueuse. Dégage un agréable arôme d'eucalyptus qui favorise la détente et la respiration de l'usager.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Ajouter régulièrement 2 bouchons par litre d'eau dans le seau installé à l'intérieur du sauna. Dès que l'eau est versée dans le générateur, un agréable parfum – en parfaite harmonie avec l'arôme d'évaporation de l'eau du seau – se dégage.

Bidons de 5, 10 et 30 kg.

BANDELETTES RÉACTIVES D'ANALYSE

BANDELETTES RÉACTIVES PEROXYDE D'HYDROGÈNE.
50 bandelettes réactives pour mesurer la teneur en peroxyde d'hydrogène de l'eau. Plage de mesure: 0,5-100 mg/l.

DIACAL

ANTITARTRE.
Antitartre résistant aux halogènes qui élimine et prévient les dépôts de calcaire dans les filtres et les conduits.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Traitement initial ou hivernage: compter 3 litres de DIACAL pour 100 m^3 d'eau.
Traitement d'entretien: ajouter 0,5 litres de DIACAL pour 100 m^3 cubes d'eau, une fois par semaine.
Dissoudre la dose nécessaire de DIACAL et la répartir de façon homogène dans toute la surface de la piscine, en l'absence de baigneurs.

Bidons de 5, 10 et 30 kg.

DIACOMPLEX

SÉQUESTRANT DU MÉTAL.
Produit antitartre empêchant les dépôts de calcaire dans les piscines et les circuits de filtration à effet séquestrant de métaux (fer, manganèse).

DOSAGE APPROXIMATIF.
Traitement initial: Ajouter 2 litres pour 100 m^3 d'eau.
Traitement d'entretien: ajouter 1-2 litres pour 100 m^3 cubes d'eau, tous les 7 jours.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

DIAINVERN

HIVERNATEUR.
Effet hivernage, préserve l'eau et empêche les dépôts de calcaire.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Eaux douces: 3 litres pour 100 m^3 d'eau.
Eaux dures: 4 litres pour 100 m^3 d'eau.
Eaux très dures: 5 litres pour 100 m^3 d'eau.

Bidons de 5, 10 et 25 kg.

Une fois la saison terminée, la piscine privée doit être préparée pour son hivernage afin de faciliter sa remise en service à la saison suivante.

L'eau étant une ressource rare, il convient d'envisager des options permettant de conserver l'eau trois saisons.

08 Compléments

DIANEUTER

NEUTRALISANT CHLORE.
Élimine l'excès de chlore résiduel éventuellement présent dans l'eau de piscine.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Ajouter 100 g de DIANEUTER pour réduire de 0,5 mg/l (ppm) environ le chlore résiduel de 100 m^3 d'eau.
Dissoudre la dose nécessaire de DIANEUTER dans un récipient d'eau et répartir cette solution de façon homogène sur la surface de la piscine, en l'absence de baigneurs.

Seau de 5 kg.

STABILISANT CHLORE

STABILISANT DU CHLORE.
Prolonge l'effet désinfectant du chlore et optimise la performance de celui-ci.

DOSAGE APPROXIMATIF.
En début de saison, et avec l'équipement de dosage en marche, déposer à l'intérieur des skimmers ou du préfiltre de la pompe, 4 kg de STABILISANT pour 100 m^3 d'eau.
Maintenir l'eau avec une dose de 30-75 ppm de stabilisant.

Seau de 5 kg.

DIALKA PLUS

CORRECTEUR D'ALCALINITÉ.
Pour augmenter l'alcalinité de l'eau et l'ajuster à un niveau optimal 125-150 ppm (CO_3Ca).

DOSAGE APPROXIMATIF.
Diluer le produit dans l'eau puis compter 1,8 kg de DIALKA PLUS pour augmenter de 10 ppm l'alcalinité totale de 100 m^3 d'eau.

Seaux de 5, 10 et 25 kg.

DIACLORAMIN

DESTRUCTEUR DE CHLORAMINES.
Produit oxydant en granulés, libre de chlore, qui détruit les polluants organiques et les chloramines.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Ajouter, sur toute la surface de la piscine, 10 grammes de DIACLORAMIN par m^3 d'eau.
Effectuer le traitement en absence de baigneurs et respecter un délai de sécurité de 15 minutes avant de réutiliser la piscine.

Seau de 5 kg.

MINI KIT PISCINE

ENTRETIEN DE L'EAU.
Pour l'entretien de l'eau de votre piscine gonflable ou autoportante. Contient:

DIAQUAT 20
Désinfectant algicide concentré à large spectre pour l'assainissement et la conservation de l'eau de piscine.

DIACLOR GR 60
Composé de chlore rapide en granulés pour une chloration immédiate de l'eau de piscine.

Deux paquets de 500 g.

PEINTURE PISCINE

PEINTURE BLEU SATINÉ AU CAOUTCHOUC CHLORE.
Protection et décoration de piscines dont les surfaces sont en mortier, ciment et dérivés. Effet anti-algues.

MODE D'EMPLOI.
Agiter le contenu et appliquer en couches uniformes.
Sec au toucher en 30 - 60 minutes. Deuxième couche après 24 heures.
Rendement par couche: 6 - 8 m^2/litre en fonction de la rugosité des surfaces.

Seaux de 5 et 20 kg.

MASTIC SPÉCIAL PVC

Bouche les fissures et répare les fuites d'eau des systèmes de filtration des piscines ou de tout autre matériel en PVC.
Temps d'action: 30 min.

Pot de 237 ml.

MASTIC SPÉCIAL FISSURES

Répare les fissures et les fuites dans les piscines, tuyaux, réservoirs, puits, etc.
Applicable sur matériaux acryliques, fibre de verre, béton, plastique vinylique, peinture ou mosaïques.

DOSAGE :
1-2 l pour 100 m^3 d'eau.

Pot de 1l.

08 Compléments

ANTI-MOUSSE

ANTI-MOUSSE .
Composé sans odeur et sans goût, non toxique, qui élimine les mousses des spas et des piscines couvertes.

DOSAGE APPROXIMATIF.
Ajouter directement ou réparti dans l'eau sur toute la surface. Compter 10 ml de produit par m^3 d'eau à traiter.
Agiter avant utilisation.

Bidon de 5 kg.

NOUVEAU CONDITIONNEMENT

DIAVISPAS

RÉPULSIF GUÊPES.
Éloigne les guêpes de la zone traitée, sans les éliminer. Avec un agréable parfum citron.

MODE D'EMPLOI
Pulvériser les surfaces à traiter: margelles en pierre, grilles de goulotte, etc.

Conditionnement: pulvérisateur 1 L.

LETAL QUAT

BACTÉRICIDE FONGICIDE.
Désinfectant pour vestiaires, douches, salles d'eau, toilettes, solariums, zones de plage ...

DOSAGE APPROXIMATIF.
Pulvérisation: 120 ml. pour 10-12 litres d'eau en atomiseur à dos.
Lavage: 40 ml dans un seau de 8-10 litres d'eau.

Seaux de 5, 10 et 25 kg.

PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS PAR:
Diasa innova

CANAZIM

TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR TUYAUTERIES, COLLECTEURS ET FOSSES SEPTIQUES.
Élimine dépôts organiques et prévient la formation de bouchons des tuyauteries, collecteurs et fosses septiques. Tous les déchets organiques sont liquéfiés. Élimine efficacement graisses, huiles, cellulose, matières organiques… Supprime les mauvaises odeurs. pH neutre.
Agréable parfum citron.
Conseils d'utilisation: pH de l'eau entre 6 et 8,5.

DOSAGE
Tuyauteries: 5 ml par cm de diamètre/jour.
Collecteurs: pour chaque m^3 de capacité, 1,5 l pour un traitement de choc et 150 ml/jour pour entretien.
Fosses septiques: pour chaque 2 m^2 de capacité, 3 l pour un traitement de choc et 180 ml/jour pour entretien.

Bidons de 5 et 30 L.

WATELEC

PROTECTION DES MOTEURS ÉLECTRIQUES CONTRE L'EAU

Protecteur des moteurs électriques, dispositifs de démarrage, ampoules et projecteurs contre le choc thermique.
Empêche la corrosion.
Met en route des équipements électriques défaillants à cause de l'eau ou l'humidité.

Conditionnement: 400 ml.

ZEP 45

DÉSOXYDANT DÉBLOQUANT TÉFLONNÉ

Débloque tous les éléments grippés par corrosion ou utilisation.
À base de téflon, ce produit lubrifie même dans des conditions extrêmes.
Usage préventif et réparateur.
Spécialement indiqué pour ambiances humides et salines.

Conditionnement: 575 ml.

LUBRINOX

NETTOYANT BRILLANT INOX.

Nettoyant qui redonne de l'éclat à l'inox.
Idéal pour échelles, douches, cadres, cols de cygne, pommeaux…
Renouvelle, fait briller et protège les surfaces en acier inoxydable, chrome et aluminium.
Incolore, sans odeur.

Conditionnement: 400 ml.

VANAL

ANTIGRIPPANT LUBRIFIANT JUSQU'À 650ºC-GRAISSE ALUMINIUM

Usage préventif sur pompes, brûleurs, brides, écrous… exposés aux atmosphères humides et salines.
Empêche le grippage.
Protège contre la corrosion.
Favorise le démontage.
Actif de -30 ºC à +650 ºC.

Conditionnement: 400 ml.

09 Appareils de mesure et de contrôle

TEST KIT CL et pH

Pour mesurer le chlore total, le brome et le pH. (liquide)
Échelle Cl 0,1 - 3 mg/l. / Br 0,3 - 6 mg/l. / pH 6,8 – 8,2.

MINI KIT ACIDE CYANURIQUE

Pour mesurer le résidu d'acide isocyanurique.

Plage de mesure:
20 - 200 mg/l.

MINI KIT ALCALINITÉ TOTALE

Pour mesurer l'alcalinité de l'eau.

Plage de mesure :
10 - 500 mg/l. CaCo.

TROUSSE ANALYSE DE LA DURETÉ CALCIQUE

Pour mesurer la dureté calcique de l'eau.

Plage de mesure :
0 - 500 mg/l. CaCo.

TROUSSE CONTRÔLE POOLTESTER

Pour mesurer le chlore libre, le chlore combiné et le pH.
Plage de mesure : Cl 0,1 - 3 mg/l. / pH 6,8 - 8,2.

SCUBA

Testeur électronique. Complètement étanche, Scuba mesure les paramètres de chlore libre et combiné, de pH et d'acide cyanurique.
Plage de mesure : Cl 0,05-6,0 mg/l. pH 6,5-8,4
Acide Cyanurique 1-80 mg/l.

SCUBA PLUS

Testeur électronique. Complètement étanche, Scuba mesure les paramètres de chlore libre et combiné, de brome, de pH, d'alcalinité totale et d'acide cyanurique. Plage de mesure : Cl 0,056,0 mg/l. pH 6,5-8,4 Acide Cyanurique 1-80 mg/l. Brome 0,113,5 mg/6. Alcalinité 10-500 mg/l.

BANDELETTES RÉACTIVES D'ANALYSE

BANDELETTES RÉACTIVES 5 EN 1

50 bandelettes d'analyse à tremper dans l'eau pour une lecture facile et immédiate des valeurs clé de l'eau: Chlore libre 0-10 mg/l, Chlore total 0-10 mg/l, pH 6.0-9.0, Dureté totale 0-1.000 mg/l, Alcalinité totale 0-240 mg/l.

BANDELETTES RÉACTIVES POUR OXYGÈNE ACTIF.

50 bandelettes réactives pour mesurer l'oxygène actif (Oxi-tab-20 et Oxigen GR). Plage de mesure: 0,5-100 mg/l.

PHOTOMÈTRE NUMÉRIQUE PC CHECK-IT

Photomètre contrôlé par microprocesseur pour une détermination précise du chlore libre et combiné, du pH et de l'acide cyanurique. Fourni dans une pratique valisette en ABS et fermeture étanche.
Plage de mesure: Cl 0,05 - 6 mg/l. pH 6,5 - 8,4. Acide cyanurique 2 - 160 mg/l.

PHOTOMÈTRE NUMÉRIQUE PC 5 EN 1

Photomètre contrôlé par microprocesseur pour une détermination précise du chlore libre et combiné, du pH, de l'acide cyanurique, de l'alcalinité totale et de la dureté calcique. Fourni dans une pratique valisette en ABS et fermeture étanche.
Plage de mesure: Cl 0,05-6 mg/l. pH 6,5-8,4. Acide cyanurique 2 - 160 mg/l. Alcalinité totale 5 -200 mg/l. Dureté calcique 50 - 500 mg/l.

10 Matériel extérieur pour piscines

BOUÉES DE SAUVETAGE

Bouées de sauvetage de 73 cm de diamètre. Disponibles avec support inoxydable.
* Homologuées

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

Élévateur hydraulique pour l'accès des handicapés physiques à la piscine. Supporte les charges jusqu'à 125 kg maxi.
Rotation : 105º Dispose de : piston hydraulique, siège plastique, mat de fixation avec appuis, fixation inox avec couvercle amovible, tube acier inox. AlAl 316 de 48 mm et 2 mm d'épaisseur.

POOL'GOM
(Gomme magique)

Nettoyage de la ligne d'eau et tout matériel plastique (liner, skimmer, escalier, meubles en plastique…).

WATER LILY
(Offrez une fleur à votre skimmer)

Absorbant spécifique des résidus gras (huiles, crèmes solaires, restes de pollution ambiante…) Protège et purifie la surface de l'eau jusqu'à saturation (4-6 semaines).

NET'SKIM

Préfiltre élastique jetable pour les paniers de skimmer de 24 cm de diamètre maximum.
Pour une évacuation hygiénique des déchets retenus dans le préfiltre, ce qui permet d'espacer les nettoyages du filtre principal.
L'entretien de votre piscine est ainsi simplifié et votre pompe protégée.

11 Accessoires d'entretien et de dosage

ÉPUISETTES

Épuisettes adaptables à tous les modèles de manches. Maille polyester, cadre en polypropylène. Fixation par vis à serrage à main ou par clips. Deux modèles: épuisette de fond ou de surface.

PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perches adaptables aux aspirateurs manuels, aux brosses et aux épuisettes. Conçues en aluminium avec poignée et fixations plastiques. Fixation par vis à serrage à main ou par clip, en fonction des modèles. Longueurs disponibles: 2,4 - 3,6 - 4,8 et 10 m.

BROSSES

Brosses adaptables à tous les modèles de perches.
Modèles: brosses de paroi, brosses courbes, brosses courtes et brosses de coin. Fixation par vis à serrage à main ou par clips.

TUYAU FLOTTANT

Tuyau flottant bleu, 38Ø ou 50Ø mm.
Le kit comprend le tuyau de 38 mm de diamètre, deux embouts et l'emballage en carton.

11 Accessoires d'entretien et de dosage

KIT COMPLET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

Équipement d'entretien, fixation par clips ou par vis à serrage à main. Comprend : chariot plastique ou inox, perche télescopique de 4,8 m. et 10 m. de tuyau 38Ø avec deux embouts.
Aspirateurs manuels de 33 à 45 cm disponibles en: plastique, inox et flexible raccords 11/2" et 2".

ASPIRATEUR AUTOMATIQUE MANTA II

Manta II utilise le système de filtration comme source d'énergie. Facile à installer, il se connecte au skimmer ou à la prise de l'aspirateur sans équipement supplémentaire. Grâce à la puissance de la pompe de la piscine il peut se déplacer automatiquement, de manière aléatoire, et aspirer la saleté qui est ensuite stockée dans le préfiltre de la pompe.

NOUVEAU

BARRACUDA MX DE ZODIAC

L'innovant automate aspirateur hydraulique BARRACUDA MX8 DE ZODIAC effectue un nettoyage parfait de toutes les surfaces de votre piscine grâce à la force de sa puissante turbine, équipée de deux hélices, qui repoussent toutes les saletés vers la zone de succion, sans oublier les côtés et sans soulever les dépôts du fond. Avec son système de traction à roues et ses courroies en triangle (tank, chenille), il évite toutes sortes d'obstacles et de saletés.

Cet appareil répond à toutes les exigences des clients en termes de qualité, performance et simplicité d'utilisation et de fonctionnement.

NOUVEAU

Ergonomique, il est muni de 2 poignées de transport, pour une manipulation, une extraction de la piscine et un stockage aisés.

VORTEX 1

L'automate électrique vortex 1 de Zodiac adapte l'effet VORTEX de ses prédécesseurs à un espace réduit. Très simple à utiliser, il bénéficie d'un prix unique dans sa catégorie. Offrant un cycle de nettoyage de 2 heures, il est parfait pour les piscines allant jusqu'à 10x5 m.

ROBOT VORTEX™ 3 et 4

Premier aspirateur équipé de technologie VORTEX (15 brevets témoignent de sa technologie de pointe). L'effet Vortex, obtenu grâce à la position inclinée du moteur d'aspiration et le débit hydraulique généré, crée un tourbillon à l'intérieur du filtre qui laisse la saleté en suspension, évitant ainsi l'obstruction et produisant une aspiration forte et constante tout au long du cycle de nettoyage. Les déchets sont collectés dans la partie supérieure de l'aspirateur, dans un récipient ergonomique que l'on vide d'un simple geste, évitant ainsi tout contact avec la saleté. Pour piscines enterrées (12 x 6 m maxi.).
Dans le cas du VORTEX, 5 cycles de nettoyage et 21 mètres de cordon permettent de nettoyer des piscines allant jusqu'à 15 x 7 m.

ROBOT NETTOYEUR MARINER 3S COMPACT (400/600)

Aspirateur professionnel et entièrement automatisé conçu en acier inox. Tension 24 VC. Idéal pour piscines de 25 m à 50 m de long maxi. Équipé d'un système de navigation type GPS, télécommande avec LCD, trois vitesses, compteur d'heures et de cycles de nettoyage, chariot de transport avec tambour pour ranger le tuyau, moteurs et pompes de longue durée et capteur de plage.
Livraison et mise en route personnalisée assurée par un technicien du fabricant.

GARO®filtre

Nouveau
PRODUIT
EXCLUSIF

GARO®filtre
permet de remplacer directement le sable du système de filtration par du verre.

Spécifications GARO®filtre

DURETÉ
Dureté semblable à celle du sable, soit 7 Mohs environ, ce qui lui confère une durée de vie équivalente.

DENSITÉ
La densité du verre est de 1,44, identique à celle du sable. Ainsi, le GARO® filtre ne se perd pas lors du lavage du filtre (contrairement aux hydroanthracites, charbons actifs, etc)

GRANULOMÉTRIES
- De 0,70 mm à 1,3 mm
- De 2,00 mm à 5,00 mm
- Autres granulométries: nous consulter

Ce moyen filtrant a l'aspect du sable. Sa manipulation ne présente aucun danger car les particules de verre sont polies.

Il est constitué de verre recyclé, classé par couleurs puis traité, activé et broyé pour obtenir différentes granulométries.

Une eau très claire grâce à une filtration très fine

En utilisant le verre granulé, la filtration des particules se fait de manière physique et par adsorption. De cette sorte, la finesse de filtration est comparable à celle obtenue par les filtres à diatomées: inférieure à 5 microns (alors que les filtres à sable filtrent à 25 microns).

Une eau de qualité supérieure par la réduction de chloramines

Les piscines qui utilisent ce système de filtration bénéficient d'une réduction non négligeable de leur niveau de chloramines (trichloramines en particulier), THM et cryptosporidies. La surface du verre est auto-stérile et permet l'élimination de la plupart des bactéries et donc la formation du biofilm, responsable de la formation des trichloramines.
En outre, le GARO®filtre a la capacité de fixer les ions ammonium (NH_4^+) par adsorption, réduisant ainsi significativement le niveau d'azote ammoniacal dans l'eau et donc la formation de chloramines.

Économies d'eau et d'énergie

Par rapport aux filtres à sables, les lavages des filtres sont plus courts et plus espacés puisqu'il n'y a pas de formation de biofilm sur les grains de verre. Vous faites donc des économies d'eau et d'énergie pour la chauffer.

Économies en chlore consommé

Comme les lavages sont moins fréquentes et importants, la quantité d'eau renouvelée est moindre, ce qui réduit le chlore consommé.

11 **Accessoires** d'entretien et de dosage

SYSTÈME DE FILTRATION SURÉLEVÉ ULISES

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE FILTRATION SURÉLEVÉ ULISES:
Système de filtration monté dans un abri en résine et formé d'un filtre à sable et une pompe auto-aspirante.

DIMENSIONS ABRI POLYESTER:
Hauteur: 122 cm
Largeur: 86 cm

DESCRIPTION:
Local technique conçu en résine haute qualité (couvercle à rebord renforcé). Résistant aux intempéries (indéformable, couleurs inaltérables).

POMPE AUTO-ASPIRANTE:
Extrêmement silencieuse, versatile, amorçage rapide. Disponible en plusieurs modèles, de 3/4 CV à 3 CV.
Fermeture facile « Cam & Ramp ».
Amorçage ultrarapide.
Garantie de 3 ans.

FILTRE À SABLE EN FIBRE DE VERRE AVEC CLAPET:
Réservoir d'une seule pièce, renfort en fibre de verre et traitement de surface résistant aux rayons UV.
Fermeture transparente 8 1/2" , purge d'air manuelle.
Diffuseur rabattable pour un accès facile au sable et aux pièces internes.
Pression de fonctionnement maximale: 3,5 bars
Température de fonctionnement maximale: 50 ° C.
Réservoir garanti 10 ans.

ÉQUIPEMENT EN OPTION:
· Coffret électrique avec ou sans transformateurs pour projecteurs.
· Doseur de pastilles de chlore et de brome
· Régulation automatique du pH.
· Système de chloration saline.
· Système de désinfection rayons UV.
· Système de génération d'ozone.
· Vanne de sélection automatique 6 voies.

SYSTÈME DE FILTRATION SEMI-ENTERRÉ ITACA

DESCRIPTION:
Local technique préfabriqué en polyester, fibre de verre et couche de gel coat. Couvercle extérieur vert avec charnières renforcées et intérieur de l'abri en blanc.

DIMENSIONS ABRI POLYESTER:
Hauteur: 70 cm.
Largeur: 110 cm.
Longueur: 120 cm.

11

POMPES AUTO-ASPIRANTES

Pompes auto-aspirantes avec préfiltre grande capacité.
Couvercle transparent en polycarbonate.
Corps en polypropylène, résistant aux produits chimiques.
Groupe moteur protégé et silencieux.
Branchements d'aspiration et impulsion à 2".
Différentes puissances.

GROUPE COMPACT DE FILTRATION

Formé d'un filtre soufflé diamètre 300 mm et d'une pompe de 1/3 CV.
Idéal pour piscines de 26 m^3 maxi.

FILTRE À SABLE EN POLYESTER

Filtre domestique en polyester laminé, vanne de sélection 6 voies. Construit en résine polyester et fibre de verre.
Couvercle moulé en plastique, fermeture avec écrous inox.
Équipé de manographe, de purge d'eau manuelle et de purges d'air automatique et manuelle.

ABSORBANTS ANTI-REJETS

SÉPIOLITE

Absorbant naturel à base de sépiolite (silicate de magnésium déshydraté)
Conçu pour absorber les huiles de toutes viscosités ainsi que les graisses, le chlore, l'acétone, les hydrocarbures et tous les acides, sauf l'acide fluorhydrique.
Ignifuge, non toxique et 100% naturelle.
Capacité d'absorption d'un sac : 22 l d'eau / 12 l d'huile environ.
Conditionnement: Sac de 14 kg.

ZEPOFIBRE

PRODUIT NATUREL / BIODÉGRADABLE
ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGE
Grand pouvoir absorbant des liquides sur les sols.
Fibres aseptisées (Classement M1).
Ne fait pas de poussière. Facile à utiliser.
Conditionnement: Sac de 25 kg.

PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS PAR:
Diasa innova

SABLE DE SILEX

Sable haute qualité, granulométrie 0,4 - 0,8 et 1 - 2 µ
Conditionnement: Sac de 25 kg.

11 **Accessoires** d'entretien et de dosage

PANNEAU LDPHCL

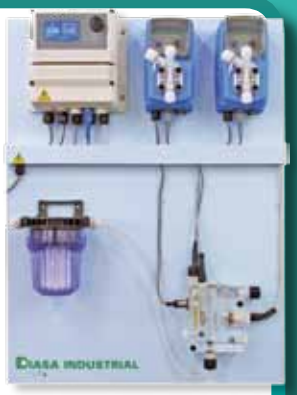

Montage panneau pour la lecture et le réglage du pH et du chlore.
Dispose de:

- Régulateur numérique dual pH et chlore. Modèle LDPHCL/6
- Sonde ampérométrique et porte-sondes Modèle ECL6/P.
- Électrode de pH combinée. Modèle EPHS.
- Capteur de proximité. Modèle SEPR
- Filtre Modèle NFIL
- Sonde de température (en option)
- 2 UTÉS. Pompes doseuses constantes Modèle VCO (option avec une seule pompe pour l'acide et réglage du chlore avec des pastilles).

POMPES DOSEUSES

Modèle VCO à dosage constant (tout ou rien): Débit: 2 à 8 l/h
Modèle VMS avec compteur proportionnel de dosage et contrôle automatique du chlore (potentiel Redox 0-1000) ou pH (0-14). Débit 4 à 8 l/h.

DOSEUR DE PASTILLES DE CHLORE ET DE BROME

Distributeur de pastilles, spécialement conçu pour le dosage automatique de chlore et de brome.
Cet appareil assure un dosage correct et homogène du désinfectant dans l'ensemble de la piscine.
Capacité de charge: 3.5, 10, 40, 60 kg

DIFFUSEUR FLOTTANT

Diffuseur de chlore flottant équipé d'une ouverture inférieure réglable.
Couvercle supérieur avec fermeture sécurisée.

Voici la Solution

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	PRODUIT
EAU TROUBLE	Trop de déchets organiques, mauvaise filtration, désinfection insuffisante.	Vérifier le filtre, faire un contre-lavage et augmenter les heures de filtration. Si nécessaire, nettoyer les sables avec NETAFILTROS. Faire un traitement avec DIAFLOC. Analyser le pH et l'ajuster avec DIAMINUS ou DIAMAS, en fonction des besoins. Si la turbidité persiste, effectuer une chloration de choc.	
EAU VERTE ET PRÉSENCE D'ALGUES	Trop de microorganismes présents dans l'eau. Pas assez d'algicide.	Enlever les dépôts d'algues sur les parois et le fond à l'aide d'une brosse. Analyser le pH et l'ajuster avec DIAMINUS. Faire une chloration choc avec DIACLOR GR 60. Ajouter floculant et une dose supplémentaire double de DIAQUAT 15. Augmenter le temps de filtration jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur bleue.	
EAU DIFFICILE À RÉCUPÉRER	Prolifération d'algues et matières organiques très abondantes.	Ajuster le pH de l'eau. Faire un traitement de choc avec 50 gr de DIASTAR par m³ d'eau. Augmenter le temps de filtration jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur bleue. Réajuster le pH si nécessaire.	
MOUSSE	Présence de chloramines et de matières organiques.	Vider une partie de l'eau de la piscine et ajouter DIACLORAMIN. Régler le pH et les niveaux de chlore.	
TACHES BRUNES	Eaux acides ou corrosives qui oxydent les pièces métalliques.	Analyser le pH et l'ajuster avec DIAMINUS PH. Analyser ensuite le niveau de chlore et l'ajuster.	
YEUX IRRITÉS ET ODEUR EXCESSIVE DE CHLORE	pH mal ajusté, augmentation probable des chloramines.	Analyser le pH et l'ajuster avec DIAMINUS PH ou DIAMAS PH, en fonction des besoins. Analyser le taux de chlore. S'il est bas, faire une chloration de choc avec DIACLOR GR 60 ou employer DIACLORAMIN.	
EAU PRATIQUEMENT TRANSPARENTE	Eau restante après le remplissage après un orage ou après un passage trop rapide de l'aspirateur.	Ajuster le pH avec DIAMINUS ou DIAMAS, en fonction des besoins. Laver le filtre à contre-courant. Ajouter DIACLOR GR 60 et 2 petits sacs de DIAFLOC PS dans les skimmers, puis augmenter le temps de filtrage.	
INCRUSTATIONS	Eau dure.	Ajuster le pH avec DIAMINUS. Ajouter 3 litres de DIACAL pour 100 m³ d'eau, pour commencer, puis 1 litre tous les quinze jours.	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Ces conditions de vente s'appliquent à toutes les commandes et les ventes de nos produits. Toute modification de ces conditions doit être acceptée par écrit par l'entreprise.

2. Afin d'éviter les erreurs et de simplifier la démarche, les commandes doivent être adressées par écrit (fax ou courriel), à l'attention du commercial concerné ou du personnel de vente.

3. Les commandes seront livrées dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la commande, en fonction des stocks disponibles. Dans le cas contraire, nous confirmerons le délai de livraison. La date et le lieu de livraison sont toujours ceux de départ des marchandises de nos magasins.

4. Les ports sont payés à partir de 150 kg ou de 300€ (HT) si la marchandise n'atteint pas le poids minimum. Toute commande d'un montant ou d'un poids inférieur sera envoyée à ports dûs ou son transport sera chargé sur la facture.

5. Vous disposez d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des marchandises pour tout retour ou réclamation. Pour accepter un retour de marchandise, celle-ci doit être en parfait état de commercialisation et dans son emballage d'origine.

Le retour doit être accepté par écrit par le commercial ou le service commercial. Aucun retour non conforme ne sera accepté, l'acheteur devant prendre en charge les risques et les coûts. Les frais de port jusqu'à nos magasins seront pris en charge par le client. Aucun refus de prestations ou de produits spéciaux conformes aux spécifications et au design du client ne sera accepté. Les remboursements au titre de retours acceptés seront enregistrés et déduits des factures à venir.

6. Les prix en vigueur proviennent des tarifs applicables dans l'année en cours, sauf indication contraire écrite. Les taxes (TVA ou IGIC) sont à la charge du client.

7. La société conserve la propriété des marchandises vendues jusqu'à ce que l'acheteur ait entièrement satisfait le paiement et peut retirer toutes les marchandises ou une partie de son domicile à tout moment pendant cette période.

8. L'acheteur est tenu à la confidentialité des informations fournies par Diasa Industrial, S. A. aussi bien sur des supports physiques que lors des formations sur ses produits.

9. Sans préjudice d'autres actions applicables, la société se réserve le droit de résilier ou d'annuler toute opération en cas de violation de ces conditions, ainsi qu'en cas de non paiement, retard de paiement des commandes précédentes, suspension de paiement ou faillite de la part de l'acheteur.

10. Tout litige entre les parties sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la ville de Calahorra.

11. Diasa Industrial, S. A. se réserve le droit de modifier sans préavis en tout ou en partie les caractéristiques de ses produits et le contenu de ce document.

DIRECTION COMMERCIALE ET MURCIA
Javier Peñalver
j.diasalorqui@diasaindustrial.com
móvil: 619 098 579 · fax: 968 676 254

ZONE CATALOGNE
David Gil
diasamedi@diasaindustrial.com
móvil: 609 615 783 · fax: 934 237 811

ZONE NORD
Asdra Kusljugic
piscinas@diasaindustrial.com
móvil: 618 604 727 · fax: 941 135 008

ZONE CENTRE
Gonzalo García
zonacentro@diasaindustrial.com
móvil: 638 760 807 · fax: 941 135 008

ZONE SUD
Javier Vázquez
acuanetandalucia@diasaindustrial.com
móvil: 619 098 682 · fax: 954 907 514

ZONE LEVANTE
Lucas Riquelme
l.diasalorqui@diasaindustrial.com
móvil: 619 409 211 · fax: 968 6762 54

ZONE PORTUGAL
Jesús Mª Peña
jmps@diasaindustrial.com
móvil: (34) 629 404 712 · fax: (34) 941 135 008

ZONE BALÉARES
Gabriel Sampol
blsampol@hotmail.com
móvil: 661 223 298 · fax: 971 875 498

DIASA

DIASA

Un monde de réponses à vos besoins.

division
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
alimentaria@diasaindustrial.com

division
TRAITEMENTS D'EAUX DE PROCESS
diaqua@diasaindustrial.com

division
HYGIÈNE INTÉGRAL
higiene@diasaindustrial.com

division
PISCINES
piscinas@diasaindustrial.com

division
MARQUAGE ÉTIQUETAGE CODIFICATIO
marcoet@diasaindustrial.com

IIIe Édition
Prix Rioja
à l'Excellence
entrepreneuriale

PRODUITS AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE ESPAGNOL DE LA SANTÉ ET DE LA CONSOMMATION.

SYSTÈME, QUALITÉ ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT CERTIFIÉS.

ISO 9001 — CERTIFICADO Nº 6972

ISO 14001 — CERTIFICADO Nº 6972

Intermón Oxfam

2e Prix Intermón 2010.
Entreprises solidaires de La Rioja

www.diasapiscinas.com

DIASA INDUSTRIAL S.A.
Polígono La Azucarera s/n. APDO. nº 51.
Calahorra 26500. La Rioja. Espagne.
Tfn. (34) 941 134 549 - Fax: (34) 941 135 008
diasa@diasaindustrial.com · www.diasaindustrial.com